

HY-F30 Series

퓨즈홀더

- 몸체의 재질은 NYLON66에 그라스 화이버를 배합하여 전기 절연성이 좋으며, 충격과 열에도 강함.
- 작업성이 편리하며 파손의 우려가 없음.
- 퓨즈의 교환 삽입시 퓨즈가 따라 나옴으로써 안전성이 우수.
- DIN레일을 사용하면 작업시간 단축 및 탈착이 용이.



형식 분류

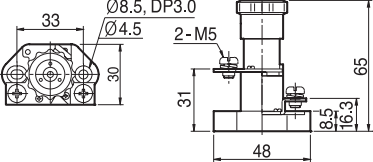
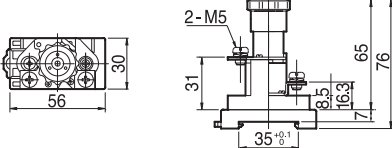
형 명	전 압	내 용
HY-F30	30 A 250 V a.c	스크류 고정형
HY-F30C		DIN레일 고정형

※ 사용 퓨즈의 규격은 $\varnothing 12 \times 50$ mm 사기 퓨즈입니다.

용도

배전반, 사출기 및 공작기계

외형치수 및 패널가공치수 (단위 : mm)

형 명	외 형	외형치수	패널가공치수
HY-F30 (스크류 고정)			스크류 고정 2- $\varnothing 4.5$ HOLE 33
HY-F30C (DIN레일 고정)			DIN레일 고정
HY-FCH		